



### SIVI YAĞ DAĞITICILARI


Pistonlu tip dağıtıcılardır. Her çıkışın yağ veya gres bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak yağın veya sıvı gresin yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı yağ gres miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda ( 360 derece) debi 0,1cc kısılr. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc ( pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc ( pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc ( pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc ( pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc ( pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)

#### HT Seri Sıvı Yağ Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Yağ için tasarlanmıştır. Minimum 10 bar da çalışır. Sıvı yağ pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir.

Sıvı Yağ Pompasının çıkış basıncının minimum 20 bar olmasında fayda vardır.

Hattın uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 50 bara kadar çıkabilir.

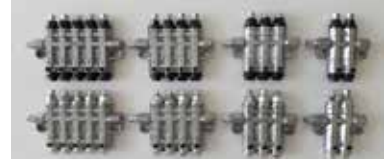

Model	Çıkış Sayısı	Genişlik Yükseklik	Bağlantı Delik merkezi mm	Output Volume cc/ayarlanabilir	Fiyat EURO.-
HT-200	2	70-95	39	0,10 0,15	35
HT-300	3	85-95	54	0,20 0,25	44
HT-400	4	100-95	69	0,30 0,35	60
HT-500	5	115-95	84	0,40 0,45	70
HT-600	6	130-95	99	0,50	85

Dağıtıcı giriş Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir.

Çalışma sıcaklığı -20C + 80C

#### HT Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Sıvı Yağ Pompaları ( ILC İtaly)

##### CME (ONHAT DİJİTAL TİMERLİ) 50 BAR SIVI YAĞ POMPALARI

KOD	TİPİ	ÖZELLİK	FİYAT€
00.870.1 ONHAT	CME CE 220V 3,6L Oil	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	399
00.871.4 ONHAT	CME CE 24VDC 3,6L Oil	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	430
00.870.1 ONHAT	CME CE 220V 3,6L Oil	Timersiz + Düşük seviye sw'li	284
00.871.4 ONHAT	CME CE 24VDC 3,6L Oil	Timersiz + Düşük seviye sw'li	315
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar		2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar		4
M6-R1/8"	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm 20 bar		1,5
M6-R1/8"	Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 20 bar		2
PKD6	Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış		6
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar 0°C +70°C		1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0°C +70°C		0,8



\*\* Genel Teknik Özellikler: Bütün modellerde standart özel dolum filtresi (250 mikron) ve emiş filtresi ( 60 Micron) mevcuttur.Sıvı yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000 cst, Maksimum çalışma basıncı 50 bar. Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar. Ürünler 4 Litre Haznelidir. Yüksek basınç sw. ( 20-50 bar) istenirse 60 € eklenir fiyatlara.

Yağ çıkış miktarı ; 110-220VAC pompalarda 100cc/Dak... 24VDC pompalar da 200cc/Dak'dır . Timerli ürünlerde yağ bitimine yakın kırmızı lamba yanar ve buzzer (zil) çalar.


Dijital Timerli modeller de ; Çalışma (ON) ve Durma ( OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir. Manuel çalıştırma ( Push button) özelliği vardır.

Çalışma süresi 1-99 saniye, Durma süresi 1-999 dakika hassas ayarlanabilir. Çalışma veya Durma süresi ekranda, ne kadar kaldığı görülmektedir.

Çalışma süresinde yeşil lamba, Durma süresinde kırmızı lamba yanar. Manuel Timerli modeller de ön yağlama (pre-lubrication) özelliği vardır.

6 Litre Plast. Hazneli istenirse 50 € fiyata eklenir. 6 Litre Plast. Hazneli sıvı gres pompaları için 120 € fiyata eklenir. \*\* Bütün modeller metal hazneli olabilir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre metal rezervuarlı talebinizde 60 € , 12 litre metal rezervuarlı talebinizde 90 € fiyat eklenir.



**Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır.**  
**Her bir turda ( 360 derece) debi 0,10cc kısılr. Kontra setuskur sıkılır.**  
**NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mız.tipidir.**